
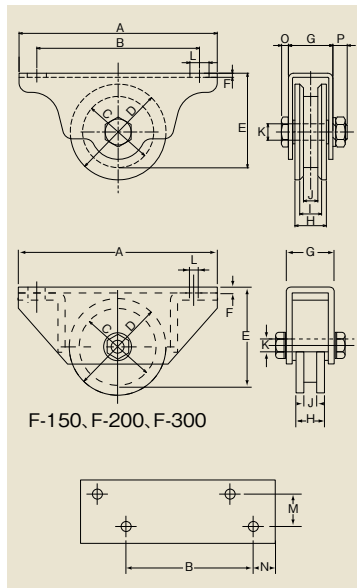


重量戸車・吊戸車

価格表
ページ **20**

■受注生産品 表中の は受注生産品です。

スチール重量戸車



スチール重量戸車

- 枠: SPHC (電気亜鉛メッキ) ● 軸: SS400 (電気亜鉛メッキ) ・ボルト・ナット:
- 車: S45C (黒染) SWCH他 (電気亜鉛メッキ)
- 溶接での取付けも可能です。取付け作業の能率向上に適しています。
- ボールベアリング入りで、堅牢でスムーズに回転します。

■仕様

■仕 様																		(mm)
品番	耐荷重 2個当り	寸法																適用レール の 厚み
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
F- 50	100kg	113	87	38	50	49	3	27.4	17	12	7.5	10	φ8.5×12.5	-	-	7	8.5	6
F- 60	150kg	130	102	48	60	59	3	31	19	11	7.5	10	φ10×16	-	-	7	9	6
F- 70	200kg	145	119	52	70	69	3	32.5	23	16	10.5	12	φ10×14	-	-	5	11.5	9
F- 80	300kg	170	136	62	80	79	3	34.5	25	16	10.5	12	φ10×14	-	-	5	11.5	9
F- 90	400kg	200	160	69	90	89.5	4	40	28	18.5	10.5	17	φ13×19	-	-	6	17	9
F-100	500kg	220	186	76	100	98	4	42	30	22	14	17	φ13×19	-	-	6	15	12
F-150	600kg	330	255	122	150	150	6	76	52	-	27	25	4-φ13	36	20	-	-	軌条6kg
F-200	1000kg	400	315	166	200	203	9	90	65	-	35	30	4-φ17	40	25	-	-	軌条9kg
F-300	2000kg	560	460	264	300	302	9	118	83	-	37	40	4-φ20	50	30	-	-	軌条10kg

※F-150、F-200、F-300は受注生産品です。

※F-50～F-100、は規格品ベアリング1ヶ使用。F-150～F-300は規格品ベアリング2ヶ使用。


※F-50のP寸法はナットの外寸です。

※表の適用レールとはフラットバーのことです。(F-150、F-200、F-300は除く)

※耐荷重は走行試験(走行距離10万m)に基づいた数値です。


■使用ベアリング

品 番	ベアリング番号
F- 50・D- 50	6200ZZ
F- 60・D- 60	6200ZZ
F- 70・D- 70	6301ZZ
F- 80・D- 80	6301ZZ
F- 90・D- 90	6303ZZ
F-100・D-100	6303ZZ

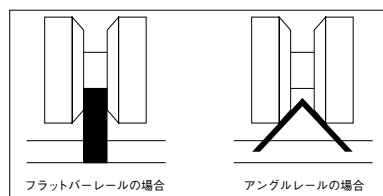

重量戸車用レールにはアングル(山形鋼)レールおよびフラットバー(平鋼)レールのどちらでも使用できます。またF-150以上は軌条レールまたはフラットバーをご使用ください。

スチール重量戸車用車

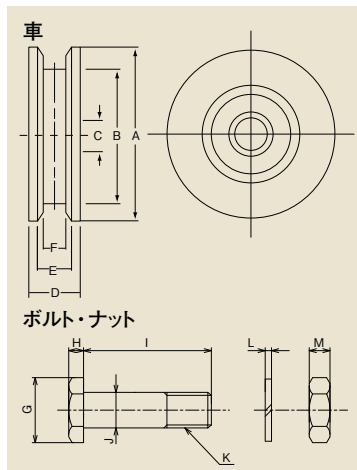


スチール重量戸車用車 (ボルト・ナット付)

- 車: S45C (黒染)
- ボルト・ナット: SWCH他 (電気亜鉛メッキ)
- 重量戸車用の車で車径50～100mmと豊富なサイズが揃っています。
- ボールベアリング入りで、堅牢でスムーズに回転します。

品番	A 車径	B(φ) 溝径	C(φ) 軸径	D 車巾	E 溝(外)	F 溝(内)	適用レール の厚み	G	H	I	J(φ)	K	L	M
D- 50	50	38	10	17	12	7.5	6	19.6	7	35	10	M10	2.5	6
D- 60	60	48	10	19	11	7.5	6	19.6	7	40	10	M10	2.5	6
D- 70	70	52	12	23	16	10.5	9	21.9	5	44	12	M12	3	7
D- 80	80	62	12	25	16	10.5	9	21.9	5	46	12	M12	3	7
D- 90	90	69	17	28	18.5	10.5	9	27.7	6	57	17	M16	4	10
D-100	100	76	17	30	22	14	12	27.7	6	57	17	M16	4	10

※表の適用レールとはフラットバーのことです。

吊戸車

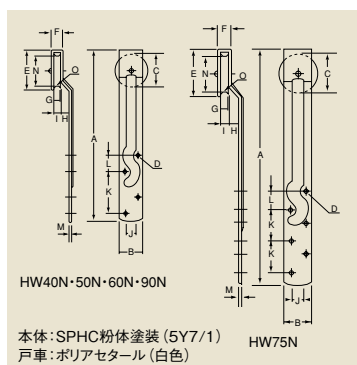

■吊戸車

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	取付 ねじ	適用 (2ヶ当り)
HW40N	250	30	φ40	φ5.7	53	18.5	11	13	13.1	18	69	26	2.7	φ35	R4.5	φ3.8 ×25	40kg
HW50N	260	33	φ50	φ5.7	59	20.0	11	13	14.6	19	57	26	2.7	φ45	R4.5	φ3.8 ×25	60kg
HW60N	324	44	φ60	φ5.0	72	23.5	13	16	17.5	22	78	31	3	φ51	R4.5	φ4.1 ×32	90kg
HW75N	416	53	φ75	φ6.0	92	27.0	16	18	19.4	31	60	35	3.8	φ68	R6	φ4.1 ×32	140kg
HW90N	500	60	φ90	φ9.5	103	31.0	19	18	23.4	36	110	55	3.8	φ81	R8.5	-	200kg

本体: SPHC粉体塗装(5Y7/1)
戸車: ポリアセタール(白色)