


オススメ
製品


スチールドアハンガー ニュートン

走行性・静音性を向上した ドアハンガー ニュートンシリーズ N10/N20/N40

- 扉耐荷重に合わせた3タイプをラインアップ:100kg・N10/200kg・N20/400kg・N40(複車2個吊り当り)。
- 戸車の外周に「樹脂」を使用し静音性を向上。
- 戸車の軸受に「ベアリング」を採用。また、レール形状を斜めにすることで戸車との接触が減少し、軽い走行性を実現。
- 「フレキシブル車軸」により、安定走行を実現。複車でもカーブレールの走行が可能に。

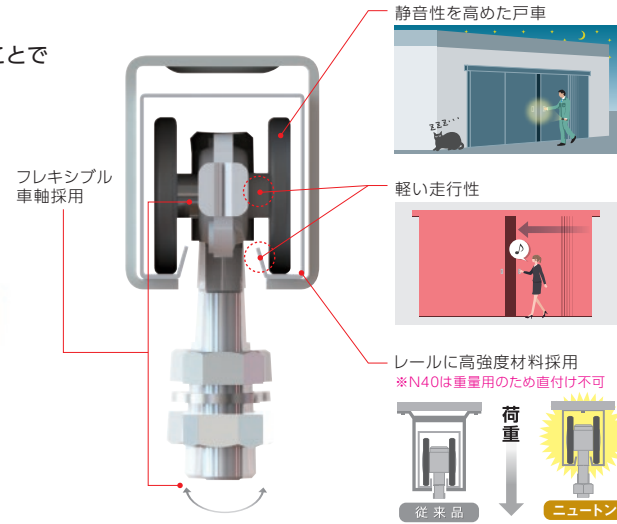

- 他社製品との互換性はありません。
- ダイケン製ドアハンガースチール・ニュートン・ステンレス同士の互換性はありません。

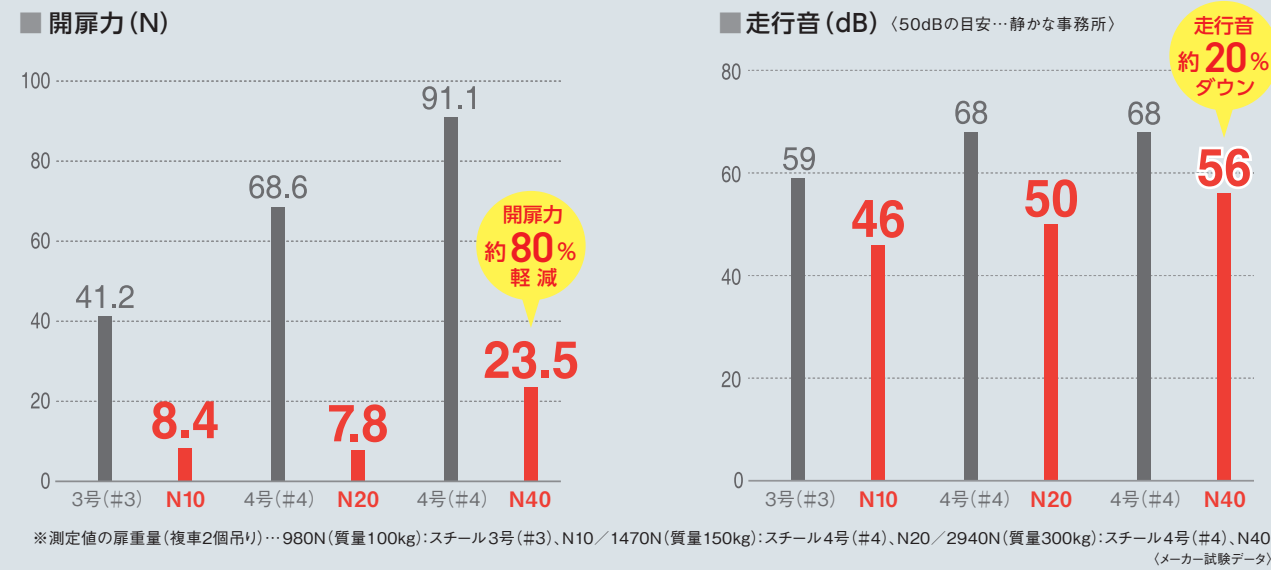

オススメ
製品

メンテナンス レール MRB型

[受注生産品]



キャットウォークのある建物で 窓拭き作業の安全対策として最適な メンテナンス システム

- オールステンレス製(SUS304)の高耐久・耐食仕様。
- 命綱の「安全帯の規格」に準じた強度を有するシステム。
- 直角レールとスライドランナー(滑り仕様)の組み合わせで出隅・入り隅コーナー納まりに対応可能。

■ 取扱店

■ 製造元(商品のお問い合わせは最寄りの店所まで)



株式会社
ダイケン

受付時間

月～金 9:00～12:00/13:00～17:00
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)

本社: 大阪市淀川区新高2-7-13

www.daiken.ne.jp

札幌支店 Tel.(011)881-3121

東京支店 Tel.(03)3633-6551

駐輪推進営業所 Tel.(03)3633-9331

特販営業所 Tel.(03)3633-6552

名古屋支店 Tel.(0586)77-7561

千葉営業所 Tel.(043)460-2010

大阪支店 Tel.(06)6392-5556

盛岡営業所 Tel.(019)908-2202

仙台営業所 Tel.(022)235-4380

埼玉営業所 Tel.(048)667-9381

福岡営業所 Tel.(092)482-8112

西関東営業所 Tel.(042)722-5040

(神奈川県・山梨県一部郡下エリア担当)

岡山営業所 Tel.(086)297-9100

広島営業所 Tel.(082)294-9181

福岡営業所 Tel.(092)482-8112

ダイケン ハンガーレールシリーズ

LINE

@daiken.co.ltd

でつながろう!

■ 商品の仕様や価格が変更になる場合があります。■ 印刷の色と実際の商品の色合いが多少異なる場合があります。■ インターネット接続には別途通信料がかかります。

20220901-002

工場/倉庫/ガレージ等の扉に最適!

70年以上の
実績を持つ
トップ
メーカー

扉耐荷重
70~
1500kg
対応

※扉1枚に複車2個吊り当りの耐荷重
※スチール製の場合

スチール製
ステンレス製
ラインアップ

ハンガーレールシリーズ ドアハンガーの ご紹介

建築金物総合メーカー

DAIKEN

SINCE 1924

ダイケンのドアハンガー


JAPAN QUALITY 国内自社工場で製造
ISO9001:2015 ISO14001:2015

〈主な部品の組み合わせ例〉

施工環境に合わせて部品を選択してください

POINT

- ▶ レールの連結は「継受」。レールと建築物への取付けは「受」。(取付けピッチ:450~500mm)
- ▶ 部品の組み合わせは号数を合わせる(一部共通部品あり)。
- ▶ 扉耐荷重は「扉1枚に対しての吊り車」の耐荷重。
※レール全体の耐荷重ではありません。

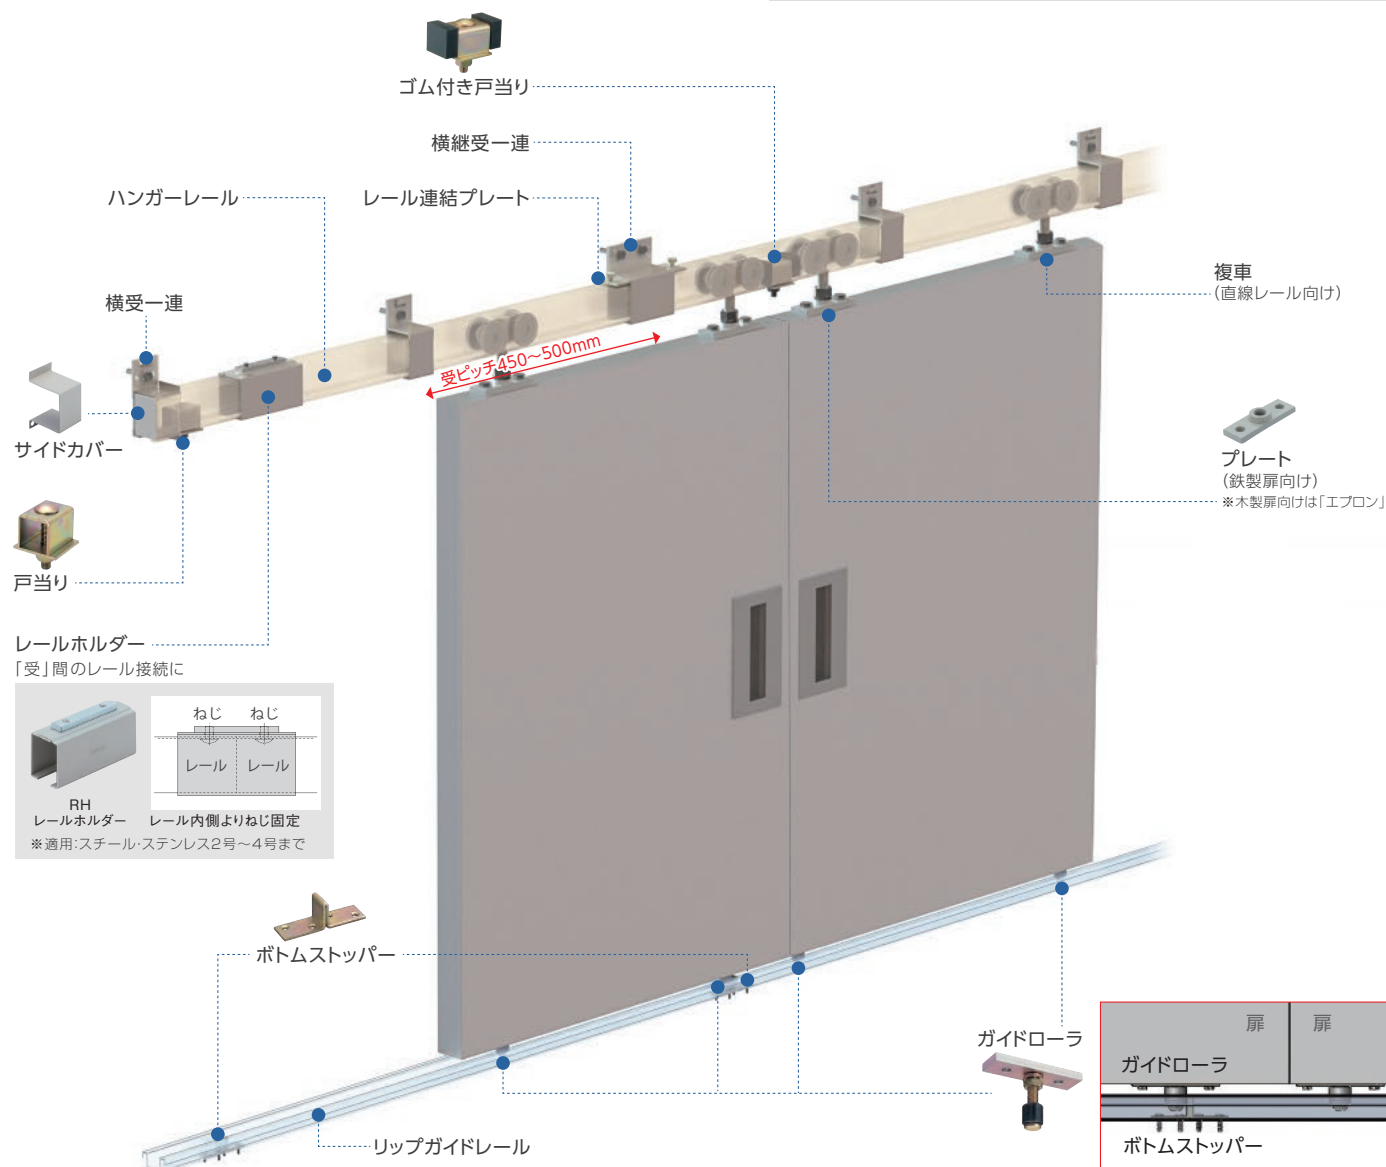

※一部のレール・受を透かして表示。(画像はスチールドアハンガー3号(＃3)のイメージ) ※組み合わせ例は施工を保証するものではありません。

主な部品の選び方

1 材質の選択

屋内で使用する場合



スチールドアハンガー

屋外やサビの恐れがある場合

ステンレスドアハンガー

2 扉質量から号数選択

レール・吊り車の選択



※カーブレールの適用は、「スチール2~5号」「ステンレス2~4号(特注)」
「ニュートンN10~N40」となります。(ニュートンは複車でも走行可能)
※条件によっては複車でもカーブレール走行が可能です。詳細はメーカー
カタログ「ドアハンガーカタログ」をご覧ください。

3 取付け場所から受の選択

その他部品を選択

- 受の数は取付けピッチ(450~500mm)より計算。
- 受とレールの固定には点溶接を行う。■レール連結には「継受」を使用。

天井付け



受とレールの隙間を無くす



天井と受の距離を短く



壁付け



ラインアップ



- 他社製品との互換性はありません。
- ダイケン製ドアハンガースチール・ニュートン・ステンレス同士の互換性はありません。

STEEL DOOR HANGER

スチールドアハンガー

インチ
ねじ


粉体塗装
マンセル記号
5Y7/1
(ページュ)
※適用:2~5号

ガレージや物置の扉用「2号(＃2)(質量70kg)」から工場・倉庫扉用「8号(＃8)(質量1500kg)」までの幅広いラインアップ。
レールは仕上塗装不要の「粉体塗装(2~5号)」です。※6~8号は未塗装の生地となります。

扉耐荷重 ※1

70kg ▶ 2号(＃2)	700kg ▶ 6号(＃6)
150kg ▶ 3号(＃3)	1000kg ▶ 7号(＃7)
300kg ▶ 4号(＃4)	1500kg ▶ 8号(＃8)
500kg ▶ 5号(＃5)	

※1)扉1枚に複車2個吊り当たりの耐荷重。レール全体の耐荷重ではありません。

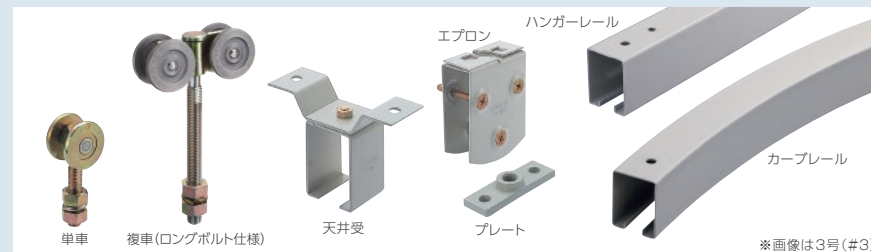

※画像は3号(＃3)

STEEL DOOR HANGER NEWTON

スチールドアハンガー ニュートン

メートル
ねじ


粉体塗装
マンセル記号
N7
(グレー)

大きくて重い扉でも開閉しやすい、走行性・静音性に優れたドアハンガー。中間耐荷重タイプです。

扉耐荷重 ※1

100kg ▶ N10
200kg ▶ N20
400kg ▶ N40

※1)扉1枚に複車2個吊り当たりの耐荷重。レール全体の耐荷重ではありません。

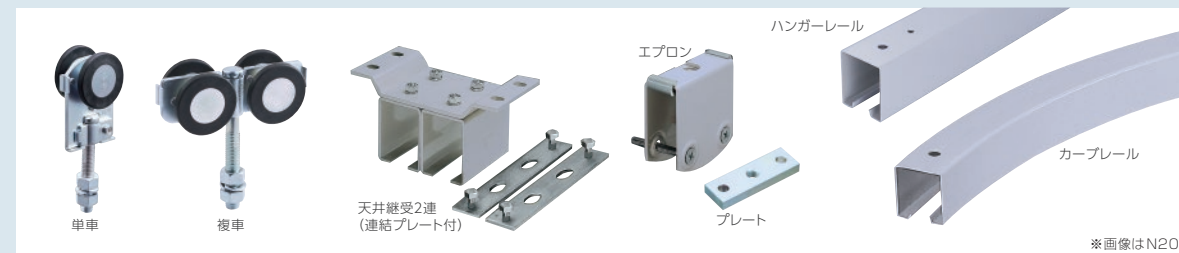

※画像はN20

STAINLESS DOOR HANGER

ステンレスドアハンガー

メートル
ねじ

SUS
304

サビに強いステンレス製(SUS304)ドアハンガーです。500kgまで対応するラインアップ。

扉耐荷重 ※1

70kg ▶ 2号(＃2S)
150kg ▶ 3号(＃3S)
250kg ▶ 4号(＃4S)
500kg ▶ 5号(＃5S)

※1)扉1枚に複車2個吊り当たりの耐荷重。
レール全体の耐荷重ではありません。



※画像は3号(＃3S)

※カーブレールは「2~4号」までの特注対応。



詳細はメーカーカタログを
無料でチェック!(電子カタログ)

ダイケン ハンガーレール カタログ

<https://www.daiken.ne.jp/catalog/index.html>

◎紙版カタログのご請求は最寄りの営業所まで。



よくあるお問い合わせを
WEBでチェック!

株式会社ダイケン よくあるお問い合わせ

https://www.daiken.ne.jp/question_category/door-hanger



※インターネット接続には通信料がかかります。