

サイクルラックの使用について (SR-K・S・SW 単独設置)



収納できる自転車規格

1.車種と寸法		適用
車種	一般用自転車	※1
自転車の重さ(kg)	SR-K 30以下、SR-S 35以下、SR-SW 40以下	
A自転車の長さ(mm)	SR-K・S 1,820以下、SR-SW 1,940以下	
B自転車の幅(mm)	600以下	
C自転車の高さ(mm)	1,100以下	※2
Dサドルの長さ(mm)	1,100以下	
E車輪の径の呼び(インチ)	20以上～28以下	※3
Fタイヤの幅(mm)	55以下	※4
2.買い物カゴ寸法		
前カゴ		
幅(mm)	350以下	※5 ※6
奥行(mm)	250以下	
高さ(mm)	300以下	
後カゴ		
幅(mm)	330以下	※5 ※6
奥行(mm)	410以下	
高さ(mm)	240以下	
3.チャイルドシート寸法		
幅(mm)	SR-K・S 330以下、SR-SW 500以下	※5 ※6
奥行(mm)	SR-K・S 410以下、SR-SW 475以下	
高さ(mm)	SR-K・S 240以下、SR-SW 520以下	

※1 基本的に一般用自転車（参照①）以外は、サイクルラックへの収納不可ですが、特殊自転車（参照①）の中には、上記の寸法を満たす車種もあり、使用可能なものもあります。

※2 ペル・買い物カゴ・チャイルドシートを含めた高さを示します。


※3 各社多様の自転車があり、全長の長さによって20インチ未満の自転車もタイヤガードに当たらないものは収納できます。

※4 タイヤ幅32mm未満は、収納の際に自転車の傾きが大きくなる為、左右の自転車と干渉する恐れがあるので、使用は避けて下さい。

※5 買い物カゴ・チャイルドシート付の自転車が隣り合った収納は、干渉することがあります。

※6 前後カゴ・チャイルドシートを含めた奥行は、上記A自転車の長さの中に納めてください。また、高さは、上記C自転車の高さに準じてください。

自転車寸法箇所

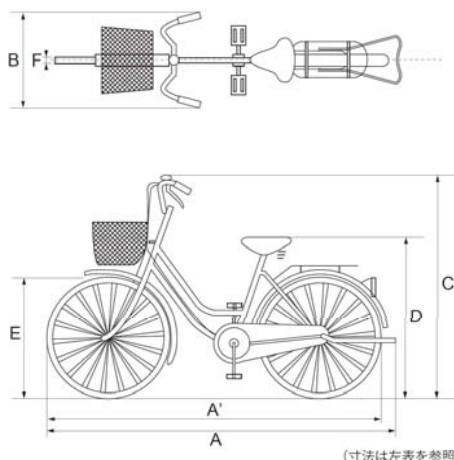

(寸法は左表を参照)

収納できる自転車例

○ 前・後カゴ付自転車



○ チャイルドシート付自転車



自転車の参考寸法(JISD9111) 参照①

大 分 類		一般用自転車				幼児用自転車	特殊自転車
車 種		スポーツ車	シティ車	実用車	子供車	幼児車	マウンテンバイク、ロードレーサー、電動補助自転車、三輪車等
自転車の長さ(mm)		1,900以下				950以上 1,350以下	
自転車の幅(mm)		600以下				550以下	
サドルの最大高さ(mm)		635以上1,100以下			635を超え 750以下	435を超え 635未満	
ハンドルの幅(mm)		350以上600以下				350以上 550以下	
車輪の径の呼び(インチ)		20以上28以下			12.5以上 26以下	12.5以上 18以下	
参 考	車重※1 (質量)kg	8～18	10～20	15～25	13～18	13～15	

※1 車重は、その自転車の標準仕様による質量を示す。

収納できない自転車例



× 55mmを超えるタイヤの幅



× チャイルドシートの高すぎるもの
(SR-K・S・SW)



× 自転車の重さ(電動アシスト自転車など)
(SR-K30kg、SR-S35kg、SR-SW40kgを超える)



× 三輪車(特殊自転車)



× タイヤサイズ(折り畳み自転車)



× 補助輪付自転車