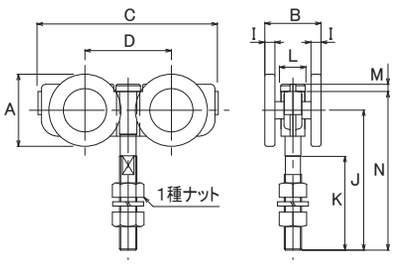

複車

（単位：mm）

品番	適用（2個吊り）	A	B	C	D	I	J	K	L ボルト頭径	M ボルト頭高さ	N ボルト長さ	吊りボルト	軸受部分
N10-4WS	100kg	φ38	33	100	55	5.5	69	46	φ15	4	80	M10	698ZZ
N20-4WS	200kg	φ50	39	125	60	7	97	65	φ17	5	110	M12	608ZZ
N40-4WS	400kg	φ50	39	125	60	7	97	65	φ17	5	110	M12	6200ZZ



単車

（単位：mm）

品番	適用（2個吊り）	A	B	C	I	J	K	吊りボルト	軸受部分
N10-2WS	60kg	φ38	33	44	5.5	85	45	M10	698ZZ



単車２型

（単位：mm）

品番	適用（2個吊り）	A	B	C	I	J	K	吊りボルト	軸受部分
N10-2WS2	60kg	φ38	33	48.6	5.5	85	42.7	M10	698ZZ
N20-2WS2	100kg	φ50	39	59.6	7	124.7	62.7	M12	608ZZ
N40-2WS2	200kg	φ50	39	59.6	7	124.7	62.7	M12	6200ZZ



ツール単車

（単位：mm）

品番	適用（1個吊り）	A	B	C	I	J	K	O	軸受部分
N10-2TR	30kg	φ38	33	48.5	5.5	52	40	φ12	698ZZ
N20-2TR	50kg	φ50	39	59.6	7	65	50	φ15	608LLB
N40-2TR	100kg	φ50	39	59.6	7	65	50	φ15	6200ZZ